


# Technisches Datenblatt: Nadelfilz SELECT



| Produktdaten              | Nadelfilz SELECT            |
|---------------------------|-----------------------------|
| Material                  | 100 % Polyamid (PA)         |
| Oberflächenbild           | Nadelfilz                   |
| Rückenausstattung         | PES Flies + PP-Gitter       |
| Poleinsatzgewicht         | -                           |
| Gesamtgewicht             | 1450 g/qm                   |
| Gesamthöhe                | 6,2 mm                      |
| Komfortwert               | LC 1                        |
| Lichtechtheit             | 7                           |
| Trittschallverbesserung   | ca. 23 db                   |
| Wärmedurchlasswiderstand  | ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W |
| Noppen per m <sup>2</sup> | -                           |
| Brandschutzklasse         | Bfl-S1                      |
| Beanspruchungsklasse      | 33                          |
| Lieferbare Breite         | 200 cm                      |
| Rollenlänge               | 35 m                        |
| Änderungen vorbehalten    | Stand: 07/2016              |

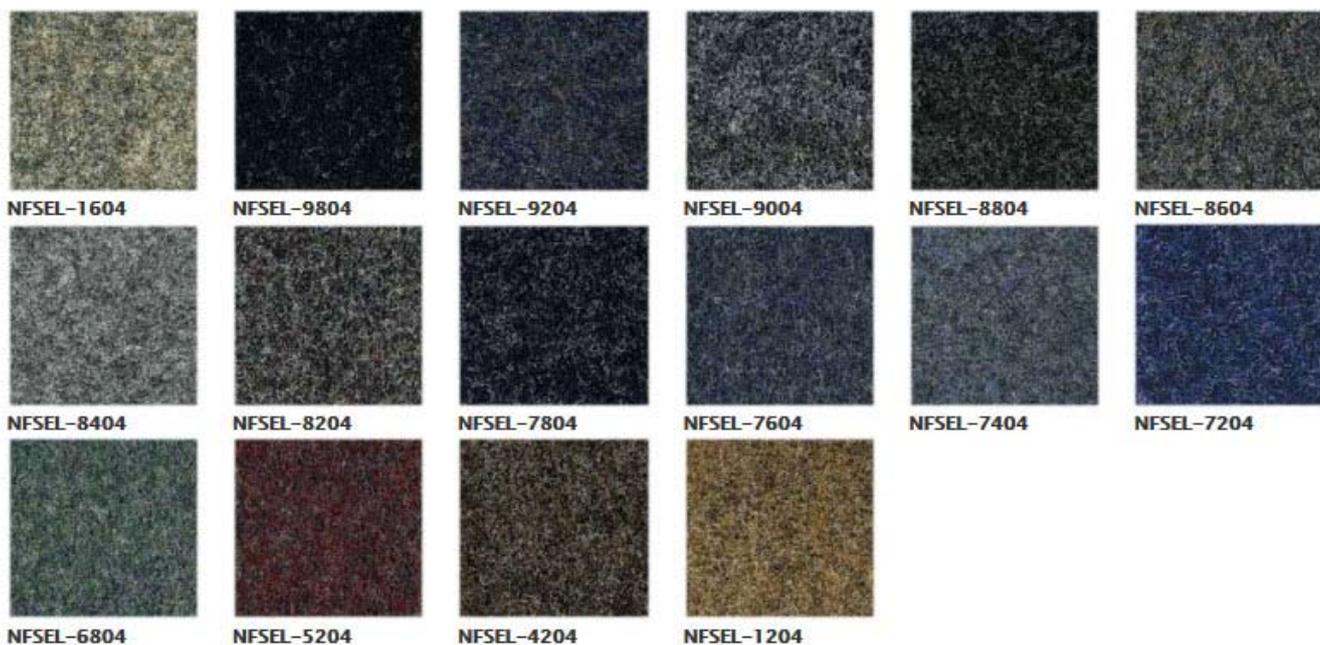