


# Technisches Datenblatt: Nadelfilz Stone



Produktdaten	Nadelfilz Stone
Material	70% PA, 30% PP
Oberflächenbild	Nadelfilz
Rückenausstattung	Imprägnierung
Poleinsatzgewicht	600 g/qm
Gesamtgewicht	1000 g/qm
Gesamthöhe	5,2 mm
Komfortwert	LC 1
Lichtechtheit	5
Trittschallverbesserung	ca. 20 db
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,09 m <sup>2</sup> K/W
Noppen per m <sup>2</sup>	-
Brandschutzklasse	Cfl-S1
Beanspruchungsklasse	33
Lieferbare Breite	200 /400 cm
Rollenlänge	30 m
Änderungen vorbehalten	Stand: 01/2017

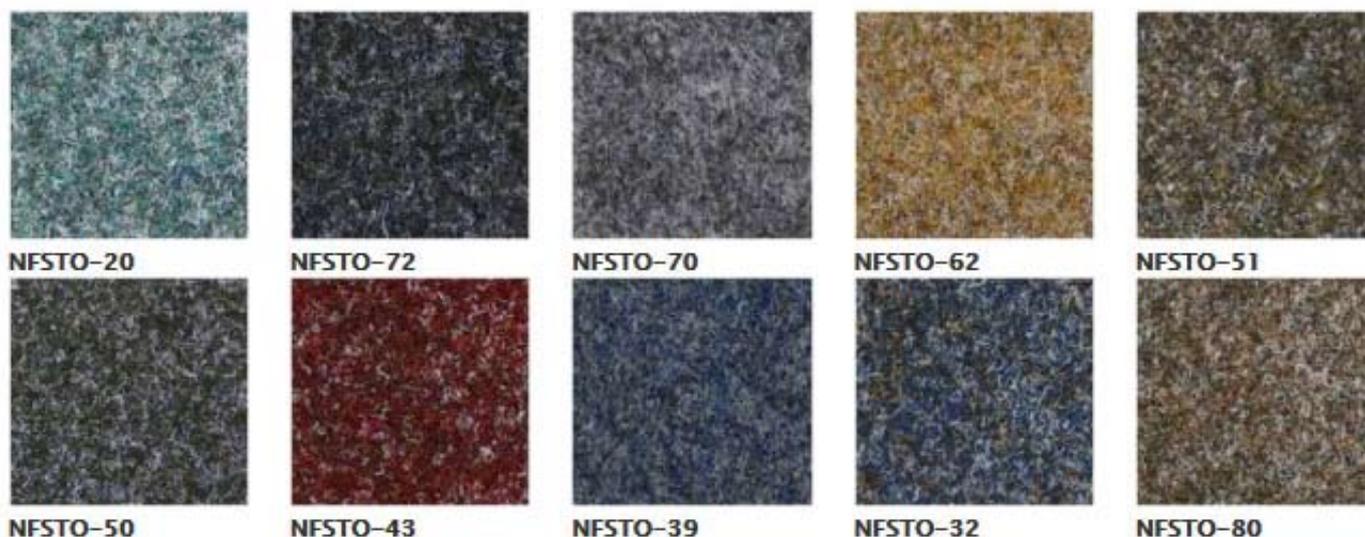